

Krzyżanów, dnia 03 marca 2014 roku

KI.271/ZP-02/2014

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „**Remont dróg nawierzchni dróg gminnych**” położonych na terenie gminy Krzyżanów (znak sprawy: KI.271/ZP-02/2014).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) , Zamawiający informuje, iż w dniach: 24.02.2014 roku, 25.02.2014 roku oraz w dniu 26.02.2014 roku wpłynęły zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o następującej treści podanej w następujących załącznikach do niniejszego pisma:

- **Załącznik Nr 1** – zapytanie z dnia 24 lutego 2014 roku,
- **Załącznik Nr 2** – zapytanie z dnia 25 lutego 2014 roku,
- **Załącznik Nr 3** – zapytanie z dnia 26 lutego 2014 roku,
- **Załącznik Nr 4** – zapytanie z dnia 26 lutego 2014 roku.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień zawartych w następujących załącznikach do niniejszego pisma :

- **Załącznik Nr 5** - Odpowiedź Nr 1 – wyjaśnienia dotyczące pytań zawartych w załącznikach od **Nr 1 do Nr 3**;
- **Załącznik Nr 6** - Odpowiedź Nr 2 – wyjaśnienia dotyczące pytań zawartych w załączniku **Nr 4**.
- **Załącznik Nr 7** – Mapa lokalizacji dróg


WÓJT

/-/ mgr inż. Tomasz Jakubowski



Załącznik nr 1

Rozprawy konkursowe nr 1

Gmina Krzyżanów
99-314 Krzyżanów
Krzyżanów 10

Dot. przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni dróg gminnych”

znak sprawy: KL271/ZP-02/2014

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Krzyżanów przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni dróg gminnych” - znak sprawy: KL271/ZP-02/2014

zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

Zgodnie z SIWZ Część I - Instrukcja dla Wykonawców pkt. 3.2. „Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w następujących dokumentach stanowiących integralną część SIWZ:

- a) Załącznik nr 7 - Przedmiary robót, dla poszczególnych odcinków dróg
- b) Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- c) Załącznik nr 9 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

W związku z tym, że występują różnice pomiędzy przedmiarami robót a opisem przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie n/w rozbieżności:

1. Droga wewnętrzna Krzyżanów - Krzyżanów Parcel o dł. 549 mb.

- a) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy oczyścić istniejący przepust $\varnothing 60$ cm o dł. 6 m. Nie ma tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o informację, czy oczyszczenie w/w przepustu wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Jeśli tak, prosimy o dopisanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

2. Droga gminna w Zawadach o dł. 764 mb

- a) zgodnie z przedmiarem robót poz. 6.3. należy wykonać 2 szt. ścianek oporowych na przepuscie $\varnothing 60$ cm. W opisie przedmiotu zamówienia nie wspomniano o konieczności wykonania ścianek oporowych. Prosimy o informację, czy wykonanie w/w ścianek wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

3. Droga wewnętrzna w Wałach dł. 200 mb dz. 133

- a) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr. 11 cm. W przedmiarze robót poz. 2 wpisano grubość podbudowy z kruszywa 15 cm. Prosimy o uszczegółowienia, jaką grubość podbudowy z kruszywa łamanego należy wykonać?

4. Droga wewnętrzna w Wałach A dł. 189 mb dz. 85

- a) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać pobocza o szerokości 0,5m tj. $189\text{mb} \cdot 0,5\text{m} \cdot 2 = 189\text{ m}^2$. W przedmiarze robót poz. 4 wpisano ilość 378 m². Prosimy o informację, która wartość jest prawidłowa?
- b) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy odmulić rowy na dł. 500 mb. W przedmiarze robót poz. 6.4. wpisano odmulenie rowów na dł. 44,5 mb. Prosimy o informację, na jakiej długości należy odmulić rowy?
- c) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy zamontować przepust drogowy \varnothing 40 cm o dł. 7 m raz z murkami oporowymi. Nie ma tych pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź, czy roboty te wchodzą w zakres niniejszego postępowania? W przypadku konieczności ich wykonania prosimy o zamieszczenie ich w przedmiarze robót.

5. Droga gminna w Wałach A dł. 1904 mb

- a) prosimy o potwierdzenie, że na w/w zadaniu należy wykonać ścianki oporowe na przepustach o średnicy 30 cm. W przedmiarze robót poz. 6.3 są ścianki do przepustów o średnicy 40cm.

6. Droga wewnętrzna w Pawłowi ~~całk. dł. 1312 mb~~

- a) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać 1709,4 mb drogi o szerokości 3,7 m i 850 mb o szerokości 3,1m czyli 2559,4 mb o powierzchni 8959,78 m². Wg przedmiaru robót należy wykonać 1312mb drogi o powierzchni 4502 m² (wraz z wjazdami). Prosimy o doprecyzowanie, jaka długość drogi i o jakiej szerokości i powierzchni należy wykonać w ramach niniejszego postępowania.
- b) prosimy o podanie, jaka ma być grubość podbudowy z kruszywa łamanego: 6 cm – wg. opisu czy 5 cm – wg. przedmiaru.

7. Droga gminna w Bronach dł. 390 mb

- a) zgodnie z przedmiarem robót poz. 6.1, 6.2, 6.3 należy wykonać przepust z rur karbowanych \varnothing 40 cm i 2 szt. ścianek czołowych. Nie ma tych pozycji w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o informację, czy roboty te wchodzą w zakres niniejszego postępowania.

8. Droga w m. Wierzyki dz. nr 46 o dł. 293 mb

- a) zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Nie ma tej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o informację, czy wykonanie w/w podbudowy wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

9. Droga dojazdowa do pól Goliszew – Wyręby Siemienickie dł. 2097 mb

- a) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na odcinku 924 mb występuje podbudowa z destruktu, na której należy ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego gr. 8 cm i nawierzchnię bitumiczną 2x3 cm na szerokości 3,1 m oraz wykonać pobocza o szer. 50 cm. Na pozostałym odcinku tj. 1173 mb należy ułożyć podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm i nawierzchnię bitumiczną 2x3 cm na szerokości 3,5 m oraz wykonać pobocza o szer. 70 cm.
Z przedmiaru robót wynika, że odcinek o dł. 924 mb powinien mieć szerokość 3,5 m i pobocza 2x70cm, natomiast odc. dł. 1173 mb – szerokość 3,1 m oraz pobocza 2x50 cm.

2/

Prosimy o doprecyzowanie:

- jaka jest szerokość nawierzchni i poboczy oraz grubość podbudowy tłuczniowej na odcinku 924 mb

- jaka jest szerokość nawierzchni i poboczy oraz grubość podbudowy tłuczniowej na odcinku 1173 mb

b) zgodnie z przedmiarem robót - poz. 6.1, 6.2, 6.3 należy wykonać 6 szt przepustów z rur karbowanych $\varnothing 40$ cm wraz ze ściankami czołowymi. Wg poz. 6.9 należy wykonać wycinkę krzewów w ilości 100 mp. Nie ma tych pozycji w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o informację, czy wykonanie tych robót wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

10. Droga gminna w Sokole – dz. nr 22/1 dl. 679 mb

a) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr. 11 cm. W przedmiarze robót wpisano grubość podbudowy z kruszywa łamanego 10 cm. Prosimy o odpowiedź, jaką grubość podbudowy z kruszywa należy ułożyć.

b) prosimy o podanie szerokości nawierzchni bitumicznej.

11. Droga wewnętrzna w Łękach Kościelnych dz. nr. 60, 384 o dl. 1,0 km

a) prosimy o podanie szerokości nawierzchni bitumicznej

12. Droga w Kterach Nowych – dz. nr 77, 21 dl. 1,0 km

a) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Wg przedmiaru robót podbudowa ta ma mieć grubość 11 cm. Prosimy o uszczegółowienie, jakiej grubości należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego?

13. Droga w Kterach Nowych – dz. nr 77 dl. 763 mb

a) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr. 10 cm. Wg przedmiaru robót podbudowa ta ma mieć grubość 11 cm. Prosimy o uszczegółowienie, jakiej grubości należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego?

14. Wszystkie odcinki dróg

a) prosimy o podanie wykazu znaków i tablic drogowych koniecznych do ustawienia na poszczególnych drogach – zgodnie z przedmiarami robót.

3/3

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zapytanie 2:

GMI NA KRZYŻANÓW
z siedzibą w Krzyżanowie

Krzyżanów 10
99-314 Krzyżanów, pow. kutnowski
Fax.: (024) 356-29-00

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH

znak sprawy: KI.271/ZP-02/2014

W związku z udziałem naszej firmy w niniejszym postępowaniu prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) W zamieszczonej dokumentacji brak jest mapy orientacyjnej określającej miejsce remontowanych dróg. Proszę o zamieszczenie mapy z wyraźnie zaznaczonymi odcinkami dróg gminnych, tak aby Wykonawca przeprowadzając wizję lokalną nie miał wątpliwości gdzie zaczyna się, a gdzie kończy każdy z 23 odcinków wchodzący w zakres niniejszego postępowania.
- 2) Proszę o udostępnienie dokumentu na podstawie, którego zamierza prowadzić roboty budowlane.
- 3) Droga wewnętrzna Krzyżanów – Krzyżanów Parcel –dz. nr 83 – w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 9 jest mowa o czyszczeniu przepustu \varnothing 60cm o dł 6 mb. W którym miejscu w załączonym kosztorysie należy ująć tą wycenę?
- 4) Droga wewnętrzna Krzyżanów – Krzyżanów Parcel –dz. nr 83 – przedmiar robót – pozycje:
 - nr 1 „roboty ziemne 330 m³”
 - nr 2 „Podbudowa 2096 m³”
 - nr 3 „Nawierzchnia 1659 m²”
 - nr 5 „Oznakowanie pionowe 4szt”
 - nr 6 „Odtwodnienie korpusu drogowego 1szt”Proszę o wyjaśnienie, z czego wynikają ilości przypisane do tych pozycji? Czy wymienione pozycje stanowią działy w kosztorysie, zaś przypisane do nich ilości są wpisane omyłkowo i nie należy ich uwzględniać w kalkulacji?
- 5) Droga wewnętrzna Krzyżanów – Krzyżanów Parcel –dz. nr 83 – załączony przedmiar zawiera wyzerowane pozycje tj. pozycja 6.1; 6.2; 6.4; Proszę o wyjaśnienie w jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze i czy należy je kalkulować?

1/6

6) Droga gminna w Zawadach nr 10159 E – przedmiar robót – pozycje:

- nr 1 „roboty ziemne m³”
- nr 2 „Podbudowa m²”
- nr 3 „Nawierzchnia 4502 m²”
- nr 5 „Oznakowanie pionowe 4szt”
- nr 6 „Odwodnienie korpusu drogowego 0 szt”

Proszę o wyjaśnienie, z czego wynikają ilości przypisane do tych pozycji? Czy wymienione pozycje stanowią działy w kosztorysie, zaś przypisane do nich ilości są wpisane omyłkowo i nie należy ich uwzględniać w kalkulacji?

7) Droga gminna w Zawadach nr 10159 E – przedmiar robót załączony przedmiar zawiera wyzerowane pozycje t.j. pozycje 5.2;6.1; 6.2; 6.4; Proszę o wyjaśnienie w jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze i czy należy je kalkulować?

8) Droga gminna w Zawadach nr 10159 E – w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o zjeździe do drogi bocznej. W którym miejscu w kosztorysie został uwzględniony ten zjazd i jaka ma być jego konstrukcja?

9) Droga w m. Wały B – dz. 133 – przedmiar robót –pozycje:

- nr 1 „roboty ziemne m³”
- nr 2 „Podbudowa m²”
- nr 3 „Nawierzchnia m²”
- nr 5 „Oznakowanie pionowe 4szt”
- nr 6 „Odwodnienie korpusu drogowego szt”

Proszę o wyjaśnienie, z czego wynikają ilości przypisane do tych pozycji? Czy wymienione pozycje stanowią działy w kosztorysie, zaś przypisane do nich ilości są wpisane omyłkowo i nie należy ich uwzględniać w kalkulacji?

10) Droga gminna w m. Wały B – dz. 133 –załączony przedmiar zawiera wyzerowane pozycje t.j. pozycje 2.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8;6.9. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze i czy należy je kalkulować?

11) Droga gminna w m. Wały B – dz. 133 w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o 4 wjazdach na głębokości 1,5 m – w którym miejscu w przedmiarze zostały ujęte te roboty? Jaka jest konstrukcja tych wjazdów?

12) Droga w m. Wały A– przedmiar robót –pozycje:

- nr 1 „roboty ziemne m³”
- nr 2 „Podbudowa m²”
- nr 3 „Nawierzchnia m²”
- nr 5 „Oznakowanie pionowe 2szt”
- nr 6 „Odwodnienie korpusu drogowego szt”

Czy wymienione pozycje stanowią działy w kosztorysie, zaś przypisane do nich ilości (pozycja nr 5) są wpisane omyłkowo i nie należy ich uwzględniać w kalkulacji?

13) Droga gminna w m. Wały A załączony przedmiar zawiera wyzerowane pozycje t.j. pozycje 2.2; 5.2; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze i czy należy je kalkulować?

14) Droga gminna w m. Wały A – w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o 7 wjazdach. W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić tą pozycję i o jakiej konstrukcji?

4/10

- 15) Droga gminna w m. Wały A – w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o odtworzeniu rowu oraz o zamontowaniu przepustu fi 40 cm wraz z murkami oporowymi. W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić te roboty? Z jakiego materiału ma zostać wykonany przepust?
- 16) Przedmiar robót w m. Wały – czy pozycje nr 1, 2, 3, 5 i 6 stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki a w przypadku pozycji nr 5 „oznakowanie pionowe” ilość 4 szt.?
- 17) Przedmiar robót w m. Wały – zawiera pozycje „podbudowa z kruszywa gr 10 cm”; 5.2; 6.5; 6.6 które są wyczerowane. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 18) Przedmiar robót w m. Wały z jakiej rury (np. PEHD) ma zostać wykonany przepust fi 30 cm?
- 19) Przedmiar robót w m. Pawłowice – pozycje:
- nr 1 „roboty ziemne 208 m³”
 - nr 2 „Podbudowa 1387m²”
 - nr 3 „Nawierzchnia 4502m²”
 - nr 5 „Oznakowanie pionowe 4szt”
 - nr 6 „Odwodnienie korpusu drogowego 0 szt”
- Czy wymienione pozycje stanowią działy w kosztorysie, natomiast przypisanych do nich ilości nic należy uwzględniać w kalkulacji?
- 20) Przedmiar robót w m. Pawłowice – w którym miejscu w przedmiarze zostały ujęte 17 zjazdów o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia?
- 21) Przedmiar robót w m. Pawłowice zawiera wyzerowane pozycje. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 22) Droga gminna w Bronach nr 102173 E– przedmiar robót - pozycje:
- nr 1 „roboty ziemne m³”
 - nr 2 „Podbudowa m²”
 - nr 3 „Nawierzchnia 4502m²”
 - nr 5 „Oznakowanie pionowe 3szt”
 - nr 6 „Odwodnienie korpusu drogowego 0 szt”
- Czy wymienione pozycje stanowią działy w kosztorysie, natomiast przypisanych do nich ilości nic należy uwzględniać w kalkulacji?
- 23) Przedmiar robót - Droga gminna w Bronach nr 102173 E– zawiera wyzerowane pozycje. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 24) Przedmiar robót droga wewnętrzna w m. Ktery majątek – czy pozycje nr: 1; 2; 3; 4; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki?
- 25) Przedmiar robót droga wewnętrzna w m. Ktery majątek zawiera wyzerowane pozycje nr 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 5.1; 5.2; 5.3; i od 6.1 do 6.6. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 26) Przedmiar robót dotyczący: drogi w m. Wierzyki dz. nr 46 - czy pozycje: 1; 2; 3; 5; 6 stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki a przypadku pozycji nr 5 ilość 4 szt?
- 27) Przedmiar robót dotyczący: drogi w m. Wierzyki dz. nr 46 zawiera wyzerowane pozycje (nr 2.2; 5.2; od 6.1 do 6.6). W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?

- 28) Przedmiar robót dotyczący drogi w m. Wierzyki dz. 11, 31 – czy pozycje nr 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki a przypadku pozycji nr 5 ilość 8 szt?
- 29) Przedmiar robót dotyczący drogi w m. Wierzyki dz. 11, 31 zawiera wyzerowane pozycje nr 2.2; 5.2; od 6.1 do 6.6. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 30) Przedmiar robót dotyczący drogi wewnętrznej w Siemienicach dz. nr 202 - czy pozycje: 1; 2; 3; 5; 6 stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki a przypadku pozycji nr 5 ilość 4 szt?
- 31) Przedmiar robót dotyczący drogi wewnętrznej w Siemienicach dz. nr 202 zawiera wyzerowane pozycje nr „podbudowa z kruszywa łamanego gr 10 cm”; 5.2; od 6.1 do 6.6. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 32) Przedmiar robót – Goliszew – Wyręby – czy pozycje nr 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki a przypadku pozycji nr 5 ilość 8 szt?
- 33) Przedmiar robót – Goliszew – Wyręby zawiera wyzerowane pozycje nr 2.1; 5.2; 6.5; 6.6; W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 34) W opisie przedmiotu zamówienia nie ma informacji - droga dojazdowa do pól Goliszew – Wyręby Siemieniackie brak informacji o konieczności wykonania przepustów o których mowa w pozycji 6.2 przedmiaru. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania przepustów – jeśli tak to z jakiej rury (np. PEHD)?
- 35) Przedmiar robót – Kaszewy Dworne 68/1 – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki?
- 36) Przedmiar robót – Kaszewy Dworne 68/1 zawiera wyzerowane pozycje nr od 5.1 do 5.3; od 6.1 do 6.9. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 37) Droga w Kaszewach Dwornych dz nr 68/1 w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o wjeździe przy sklepie o powierzchni 100 m². Proszę o określenie konstrukcji wjazdu. W którym miejscu w kosztorysie został on uwzględniony?
- 38) Przedmiar robót – Łęki Kościelne dz. nr 218/2 – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki a przypadku pozycji nr 5 ilość 2 szt?
- 39) Przedmiar robót – Łęki Kościelne dz. nr 218/2 zawiera wyzerowane pozycje nr 2.2; 5.2; od 6.1 do 6.9. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 40) Przedmiar robót – Kaszewy Tarnowski dz nr 51 – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki a przypadku pozycji nr 5 ilość 3 szt?
- 41) Przedmiar robót – Kaszewy Tarnowski dz nr 51 zawiera wyzerowane pozycje nr 2.2; 5.2; od 6.1 do 6.9. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 42) Przedmiar robót – Sokół dz. 22/2 – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki a przypadku pozycji nr 5 ilość 8 szt?
- 43) Przedmiar robót – Sokół dz. 22/2 zawiera wyzerowane pozycje nr 2.2; 5.2; od 6.6 do 6.10. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 44) Przedmiar robót – Sokół dz. 22/2 -Z jakiej rury np. PEHD; PP należy wykonać przepusty drogowe fi 30 cm i 40 cm

- 45) W opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 16 jest mowa o drodze gminnej Sokole dz. nr 22/1 natomiast przedmiar dotyczy drogi gminnej Sokół dz. nr 22/2 – proszę o wyjaśnienie rozbieżności – którą drogę chodzi?
- 46) Przedmiar robót – Łęki Kościelne dz. 60, 384 – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki a przypadku pozycji nr 5 ilość 4 szt?
- 47) Przedmiar robót – Łęki Kościelne dz. 60, 384 zawiera wyzerowane pozycje nr 1.5; 5.2; od 6.1 do 6.10. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 48) Droga wewnętrzna - Łęki Kościelne dz. 60, 384 – w którym miejscu w przedmiarze zostały uwzględnione zjazdy w ilości 19 sztuk? Proszę o podanie konstrukcji zjazdów.
- 49) Przedmiar robót – Kaszewy Kościelne – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki?
- 50) Przedmiar robót – Kaszewy Kościelne zawiera wyzerowane pozycje nr „podbudowa z kruszywa 10 cm”; od 5.1 do 5.3; od 6.1 do 6.10. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 51) Droga w Kaszewach Kościelnych – w którym miejscu w przedmiarze należy ująć 3 wyjazdy na posesję o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 18 -tym?
- 52) Przedmiar robót – Konary-Świniary – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki?
- 53) Przedmiar robót – Konary-Świniary zawiera wyzerowane pozycje nr 2.2; 5.2; od 6.4 do 6.10. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 54) W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 19 – droga relacji Konary –Świniary – jest mowa o przepuszczeniu 40 cm dł 8 m wraz ze ściankami. przedmiar robót natomiast w punkcie 6.2 wskazuje na przepust fi 60 cm. Zatem proszę o określenie średnicy przepustu oraz materiału z jakiego ma zostać wykonany.
- 55) Przedmiar robót – Łęki Górne dz. 111/1. 112/1 – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki?
- 56) Przedmiar robót – Łęki Górne dz. 111/1. 112/1 zawiera wyzerowane pozycje nr 2.2; od 5.1 do 5.3; od 6.4 do 6.10. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 57) Przedmiar robót – Łęki Górne dz. 111/1. 112/1 – pozycja 6.3 z jakiego materiału (rury PEHD; PP itp.) ma zostać wykonany przepust fi 40 cm?
- 58) W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 20 jest mowa o Łękach Kościelnych – dz. 111/1, 112/1 natomiast przedmiar robót dotyczy miejscowości Łęki Górne dz. 111/1, 112/1. O którą miejscowość chodzi?
- 59) Przedmiar robót – droga wewnętrzna w Stefanowie dz. 71 – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki?
- 60) Przedmiar robót – droga wewnętrzna w Stefanowie dz. 71 zawiera wyzerowane pozycje nr 2.2; 5.2; od 6.1 do 6.10. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?
- 61) Przedmiar robót – droga w Keterach Nowych dz. 77, 21 – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki?
- 62) Przedmiar robót – droga w Keterach Nowych dz. 77, 21 zawiera wyzerowane pozycje nr 2.2; 5.2; 6.1; od 6.3 do 6.10. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?

57

- 63) Przedmiar robót – droga w Keterach Nowych dz. 77 – czy pozycje 1; 2; 3; 5; 6 - stanowią działy w przedmiarze? jeśli tak to w jakim celu zostały przypisane do tych pozycji jednostki?
- 64) . Przedmiar robót – droga w Keterach Nowych dz. 77 zawiera wyzerowane pozycje nr 2.2; 5.2; od 6.1 do 6.10. W jakim celu zostały one umieszczone w przedmiarze?

6/6

ZAŁĄCZNIK NR 3

zapytanie 3:

GM I NA KRZYŻANÓW
z siedzibą w Krzyżanowie

Krzyżanów 10
99-314 Krzyżanów, pow. kutnowski
Fax.: (024) 356-29-00

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH

znak sprawy: KI.271/ZP-02/2014

W związku z udziałem naszej firmy w niniejszym postępowaniu prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

pyt. 1

" D 05.03.05 a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - zawiera wymagania dla uziarnienia i właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej wg WT 2 2008.

WT 1 i WT2 2008 zostały zastąpione przez Wymagania Techniczne WT1 i WT2 z 2010 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych, w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych na drogach krajowych zaleca się do stosowania "WT1 i WT2 2010 Wymagania Techniczne", stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do zarządzenia.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza na przedmiotowym kontrakcie wykonanie nawierzchni asfaltowych zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi WT1 i WT2 2010? "

pyt. 2

" Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym kontrakcie należy ułożyć warstwę wiążącą z mieszanki AC 11W 50/70 KR1-2 oraz warstwę ścierną z mieszanki AC 11S 50/70 KR1-2"

1/1

ZAKRZCZNIK nr 4

Zapytanie nr 4:

Do: Gmina Krzyżanów
Krzyżanów 10
89-314 Krzyżanów

Dotyczy: pytań w trybie art. 38 pzp w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn:
Realizacja projektu zintegrowanego „remont nawierzchni dróg gminnych”

Znak sprawy: KI.271/ZP-02/2014.

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 pzp, Wykonawca przedstawia pytania do SIWZu dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „remont nawierzchni dróg gminnych”

Znak sprawy: KI.271/ZP-02/2014.

1. Prosimy o dostarczenie, o ile występują, wszelkich decyzji (środowiskowej, lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na budowę, ZRID, innych), potwierdzeń o braku sprzeciwu do zgłoszenia na wykonanie robót, uzgodnień, innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania robót, które do tej pory nie zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego, a znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Dokumenty te są niezbędne do sporządzenia oferty.
2. Pkt. 3.11 SIWZ, § 5 Umowy. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający poprzez użycie pojęcia „dopuszczenie” możliwości rozliczenia umowy poprzez płatności częściowe wskazał w ten sposób, iż jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z tego typu rozliczenia, to Zamawiający dokona rozliczenia za pomocą płatności częściowych na podstawie odbiorów częściowych robót (które to odbiory częściowe mają oczywiście tylko znaczenie na potrzeby rozliczeń, natomiast nie oznaczają odebrania samych robót, a więc nie oznaczają rozpoczęcia biegu gwarancji).
3. Pkt. 3.9 SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku rozliczenia częściowego, o którym mowa w pkt. 3.11 SIWZ, oprócz trzech płatności częściowych, nastąpi jeszcze osobna płatność za roboty określone w pkt. 3.9a) SIWZ?

4. Pkt. 3.11. Prosimy o informację, czy Zamawiający (na wniosek Wykonawcy) dokona trzech płatności częściowych stosownie do miesięcznego zaawansowania robót, z zastrzeżeniem, że ostatnia płatność nastąpi oczywiście po odbiorze końcowym robót? Prośba o taką zmianę podyktowana jest faktem, iż pkt. 3.11 SIWZ nie definiuje w żaden sposób etapów, które mają uprawniać do dokonania zapłaty częściowej. Jak rozumiemy ich wskazanie nastąpi w harmonogramie, który jednak ostatecznie zatwierdza Zamawiający, a zatem Zamawiający może tak ustalić etapy, że w praktyce wykluczone będzie zrealizowanie któregośkolwiek etapu w pierwszych kilku miesiącach realizowania inwestycji.
5. W przypadku braku zgodny na rozliczenie jak w pkt. 4 powyżej, prosimy o informację, czy to Wykonawca definiuje w harmonogramie, kiedy następuje zrealizowanie jakiegoś etapu?
6. Czy Zamawiający zaakceptuje takie oznaczenie etapu w harmonogramie, iż umożliwi ono częściowe rozliczanie robót stosownie do zaawansowania robót (np. etap 1 jako wykonania 30% robót, a etap 2 jako 60% zrealizowania robót)?
7. § 4 umowy. W związku z faktem, iż Wykonawca ma realizować roboty zgodnie z harmonogramem, który ma przedstawić stosownie do § 4 umowy, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie terenu budowy stosownie do zapisów harmonogramu, tak aby Wykonawca nie przejmował terenu dotyczącego jednej z ulic w sytuacji, gdy roboty na tej ulicy Wykonawca rozpocznie np. dopiero miesiąc później.
8. W § 12 umowy wymagany jest okres 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. Prosimy o wyłączenie z tego okresu oznakowania poziomego, gdyż żądanie tak długiego okresu gwarancji i rękojmi na te roboty wymusza na oferentach wliczenie w cenę oznakowania robót gwarancyjnych, które w tak długim okresie gwarancji zapewne trzeba będzie wykonać.
9. Czy jest możliwe zniżenie kary za nieterminową realizację umowy do 0,2% za każdy dzień, tak jak te zapisy obowiązują przy kontraktach na roboty ogłaszanych przez Innych Zamawiających?
10. Czy zgodnie z art. 637 § 1 k.c. (w związku z art. 656 k.c.), Zamawiający przewiduje obowiązek usunięcia przez Wykonawcę wad, które zostały stwierdzone w protokole ostatecznego odbioru, a także, zgodnie z art. 637 § 2 k.c., Zamawiający dopuszcza obniżenie wynagrodzenia, gdy usterki te usunąć się nie dadzą?
11. Prosimy o informację, czy po zawarciu Umowy, przekazaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji robót, a następnie przekazaniu terenu budowy, Wykonawca będzie miał możliwość przystąpienia do realizacji robót czy też po przekazaniu terenu budowy Wykonawca ma obowiązek dokonania jakichkolwiek czynności niezbędnych do rozpoczęcia robót (w szczególności chodzi o konieczność lub brak konieczności uzyskania decyzji).
12. Do umowy ma zastosowanie art. 143c ust. 5 pzp. Zgodnie z tym przepiśm, Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty. Czy w takim wypadku dowodami wykazującymi niezasadność bezpośredniej zapłaty będzie również łączne dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających:
 - a) zasadność naliczenia podwykonawcy kary umownej (np. protokołu odbioru robót zawartego przez Wykonawcę i podwykonawcę, potwierdzającego nieterminowe zrealizowanie robót przez podwykonawcę), a następnie

2/3

b) potrącenie tej kary umownej z wymagalnym wynagrodzeniem podwykonawcy (np. pismo Wykonawcy do podwykonawcy o naliczeniu kary i jej potrąceniu z wymagalną fakturą podwykonawcy)?

Konsekwentnie, czy Zamawiający zapłaci należność przysługującą Wykonawcy, który wykazał w/w dokumentami pod lit. a) oraz b), iż należności należne podwykonawcy zostały przez Wykonawcę rozliczone?

13. Prosimy o potwierdzenie, iż zaistnienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. siły wyższej) nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.
14. § 12 Umowy. Czy rękojmia i gwarancja biegną od dnia zakończenia realizacji robót, tj. podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót?
15. Czy gdyby się okazało po analizie Umowy, że któreś z postanowień Umowy jest sprzeczne z przepisami prawa zamówień publicznych, a także innymi przepisami prawa o ile są bezwzględnie obowiązujące, to Zamawiający potwierdza, iż taki zapis Umowy jest nieskuteczny?
16. Czy naliczenie kar umownych następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego stosownego oświadczenia woli i doręczenie do Wykonawcy? Jeżeli nie, to w jaki sposób następuje?

3/3

ZAKĄCZNIK NR 5

ODPOWIEDZ NR 1

Krzyżanów, 2014.02.26

KRZYŻANÓW 10
99-314 Krzyżanów
NIP 775-24-06-174
611015690

Dotyczy przetargu nieograniczonego
na „Remont nawierzchni dróg gminnych”
Znak sprawy: KI.271/ZP-o2/2014

Wyjaśnienie dla jednego z oferentów z dnia 24.02.2014 r.:

1. Droga wewnętrzna Krzyżanów-Krzyżanów Parcel o dług.549mb-
Należy przewidzieć w kosztach oczyszczenie istniejącego przepustu Ø 60cm o
dług. 6m
- 2.Droga gminna w Zawadach:
Należy ująć w kosztach wykonania 2 szt. ścianek oporowych na przepuście Ø
60cm
- 3.Droga wewnętrzna w Wałach dług. 200m na dz. nr 133
Zakres robót do wykonania zgodnie z opisem grub. 11cm
- 4.Droga wewnętrzna w Wałach A dług.189 na dz. nr 85:
-do wykonania 1898m² poboczy
- odtworzenie rowu 44,5 mb
- do wykonania zamontowanie przepustu Ø 40cm o długości 7m wraz z murkami
Oporowymi.
5. Droga w Wałach A o dług. 1904m:
-zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarem.
- 6.Droga wewnętrzna w Pawłowicach dług. 1312m
-ilości podane w przedmiarach są zgodne,
-dotyczy wykonania 3,7m x 462mb + 3,1m x 850m = 4344,4m², co wraz z lukami i
wjazdami daje powierzchnia 4502m² ,
-grubość podbudowy 6 cm.
- 7.Droga w Bronach- do wykonania zakres wg przedmiarów.
- 8.Droga we Wierzykach na dz. 46 o dług. 293m:
-do wykonania zakres wg przedmiarów.
- 9.Droga Goliszew- Wyręby Siemienickie o dług. 2097m
Zakres do wykonania wg przedmiarów: 3,5m x 924mb + 1173m x3,1m
- odcinek o dług.1173m ma mieć podbudowę o grub. 8cm i pobocza szer. 2 x50cm
-odcinek o dług. 924m winien mieć podbudowę grub. 15cm i pobocza szer. 2x70cm
- przepusty i karczowanie krzewów wykonać zgodnie z przedmiarem.
- 10.Droga w Sokole- dz.nr 22/1 o dług. 679mb
Zakres do wykonania wg przedmiarów ,szerokość nawierzchni 3,5m
- 11.Droga w Łękach Kościelnych dz.nr 60,384 o dług. 1km- szerokość nawierzchni 3m
- 12.Droga w Kterach Nowych- dz. 77,21 o dług. 1km- do wykonania wg przedmiarów
- 13.Droga w Kterach Nowych- dz.nr 77 o dług. 763m- zakres robót do wykonania wg
przedmiarów.
Zestawienie znaków drogowych: A-7 - 29szt. , A-2- 14 szt, A-5- 4 szt, A-4- 4 szt., B-33
- sz t.11, B-18/3,5/ - 18szt., B-20 - 3 szt.

Dotyczy zapytania oferenta z dnia 25.02.2014r.:

- 1.Mapę poglądową załączamy.

2. Zamawiający realizuje remonty dróg na podstawie zgłoszenia, które udostępni wykonawcy wybranego na przetargu. Zakres dróg do wykonania wg przedmiarów robót ,opisów do przedmiotu zamówienia oraz niniejszych wyjaśnień.

3. Droga Krzyżanów- Krzyżanów Parcel: należy ująć w kosztach czyszczenie istniejącego przepustu Ø 60cm o dług. 6m

Pozycje w poszczególnych przedmiarach o nr 1, 2, 3,5, 6 dotyczą rozdziałów elementów i nie należy uwzględniać ich w kalkulacjach. W przypadku pkt.4 pobocza stanowią jedną pozycję do kalkulacji, a które również są rozdziałem

Dotyczy to również pozycji, które zostały wyzerowane i których nie należy kalkulować.

Przepusty do wykonania z rur PEHD

Zjazdy do posesji winny być wykonane w technologii i grubości warstw jak przylegająca droga do w/w wjazdów.

Droga we Wierzykach- dz. nr 11,31- należy ująć w kosztach zamontowanie 8 szt.słupków i 8 szt. znaków drogowych.

Droga w Siemienicach na dz. 202-należy przewidzieć montaż 4 słupków i 4 znaków drogowych.

Droga Wyręby- Goliszew- należy zamontować 8 słupków i 8 znaków drogowych.

Zakres robót do wykonania wg przedmiarów. W ten sam sposób należy postępować z pozostałymi drogami.

Powtarzające się zapytania, w jakim celuOdpowiedź: w celu ujęcia w kalkulacji i zamontowaniu określonej ilości słupków drogowych i znaków drogowych.

Ilości przedmiarów dotyczące wjazdów zostały ujęte w poszczególnych pozycjach robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni.

Zapytanie oferenta z dnia 26.02.2014:zamawiający dopuszcza wykonywanie nawierzchni asfaltowych zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi WT! iWT2 2010 . Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11W 50/70 KR1-2 i warstwa ścieralna AC 11S 50/70 KR1-2.

URZĘDNIK MIASTA KRZYŻANÓW
KRZYŻANÓW 10
99-314 Krzyżanów
NIP 775-24-06-174
611015690

Kierownik referatu
Jerzy Łaba

Załącznik Nr 6 – Odpowiedź 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „**Remont dróg nawierzchni dróg gminnych**” położonych na terenie gminy Krzyżanów (znak sprawy: KI.271/ZP-02/2014).

Odpowiedź na pytanie 1:

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza - przed podpisaniem umowy Zamawiający przekaże zgłoszenie robót budowlanych wraz z adnotacją odpowiedniego organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowej zapłaty wynagrodzenia z podziałem maksymalnie na trzy etapy zrealizowanych robót, co oznacza płatność częściową na podstawie odbiorów częściowych robót na potrzebę samego rozliczenia. Odbiór całkowity robót nastąpi po zakończeniu całości zadania i od tego terminu rozpocznie się bieg gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zapis, iż Zamawiający wymaga odrębnego zafakturowania (wystawienia faktury) dotyczącej wykonania remontu drogi relacji: Goliszew - Siemienice - Nr 102170E (poz. 22 tabeli z pkt 3.1. SIWZ) wraz z odrębnym protokołem odbioru wykonania zadania – nie oznacza kolejnego etapu do płatności częściowej tylko odrębną fakturę za wykonanie remontu powyższej drogi w ramach ewentualnego etapu rozliczeniowego lub rozliczenia całości zadania (odrębna faktura za ten odcinek drogi konieczna jest do przedłożenia instytucji dotującej – odcinek drogo objęty dotacją)

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający dokona płatności po zrealizowaniu, każdego z trzech etapów określonych w harmonogramie robót przed podpisaniem umowy - zgodnie z zasadami określonymi w odpowiedzi na pytanie Nr 2.

Odpowiedź na pytanie 5:

Podział na etapy wykonania zamówienia (płatności) będą określone w harmonogramie realizacji zadania, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający dopuszcza podział na 2 etapy z których jeden będzie obejmował wykonanie 30% całości robót.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający przekaże teren budowy dla całości zadania.

Odpowiedź na pytanie 8:

Gwarancja i rękojmia obejmuje całość zadania, łącznie z oznakowaniem poziomym (o ile jest przewidziane do Wykonania).

Odpowiedź na pytanie 9:

Kary umowne – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający dopuszcza obniżenia wynagrodzenia (§ 12 ust. 2 pkt b) wzoru umowy).

Odpowiedź na pytanie 11:

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca może natychmiast przystąpić do realizacji zadania.

Odpowiedź na pytanie 12:

Jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienia przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców do umowy zostaną wprowadzone odpowiednie zapisy w tym zakresie, także z określeniem dowodów potwierdzających zasadność roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców w stosunku do Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zgodnie z zapisami pkt 19.1. SIWZ (SIWZ stanowi integralną część umowy).

Odpowiedź na pytanie 14:

Informacja zawarta w odpowiedzi na pytanie Nr 2.

Odpowiedź na pytanie 15:


Umowa o udzielenie zamówienia publicznego musi być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, co oznacza, iż zapisy sprzeczne są nieobowiązujące.

Odpowiedź na pytanie 16:

Naliczenie kar umownych następuje zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, o czym Wykonawca zostaje powiadomiony na piśmie.

Map. Nr 7

1/2

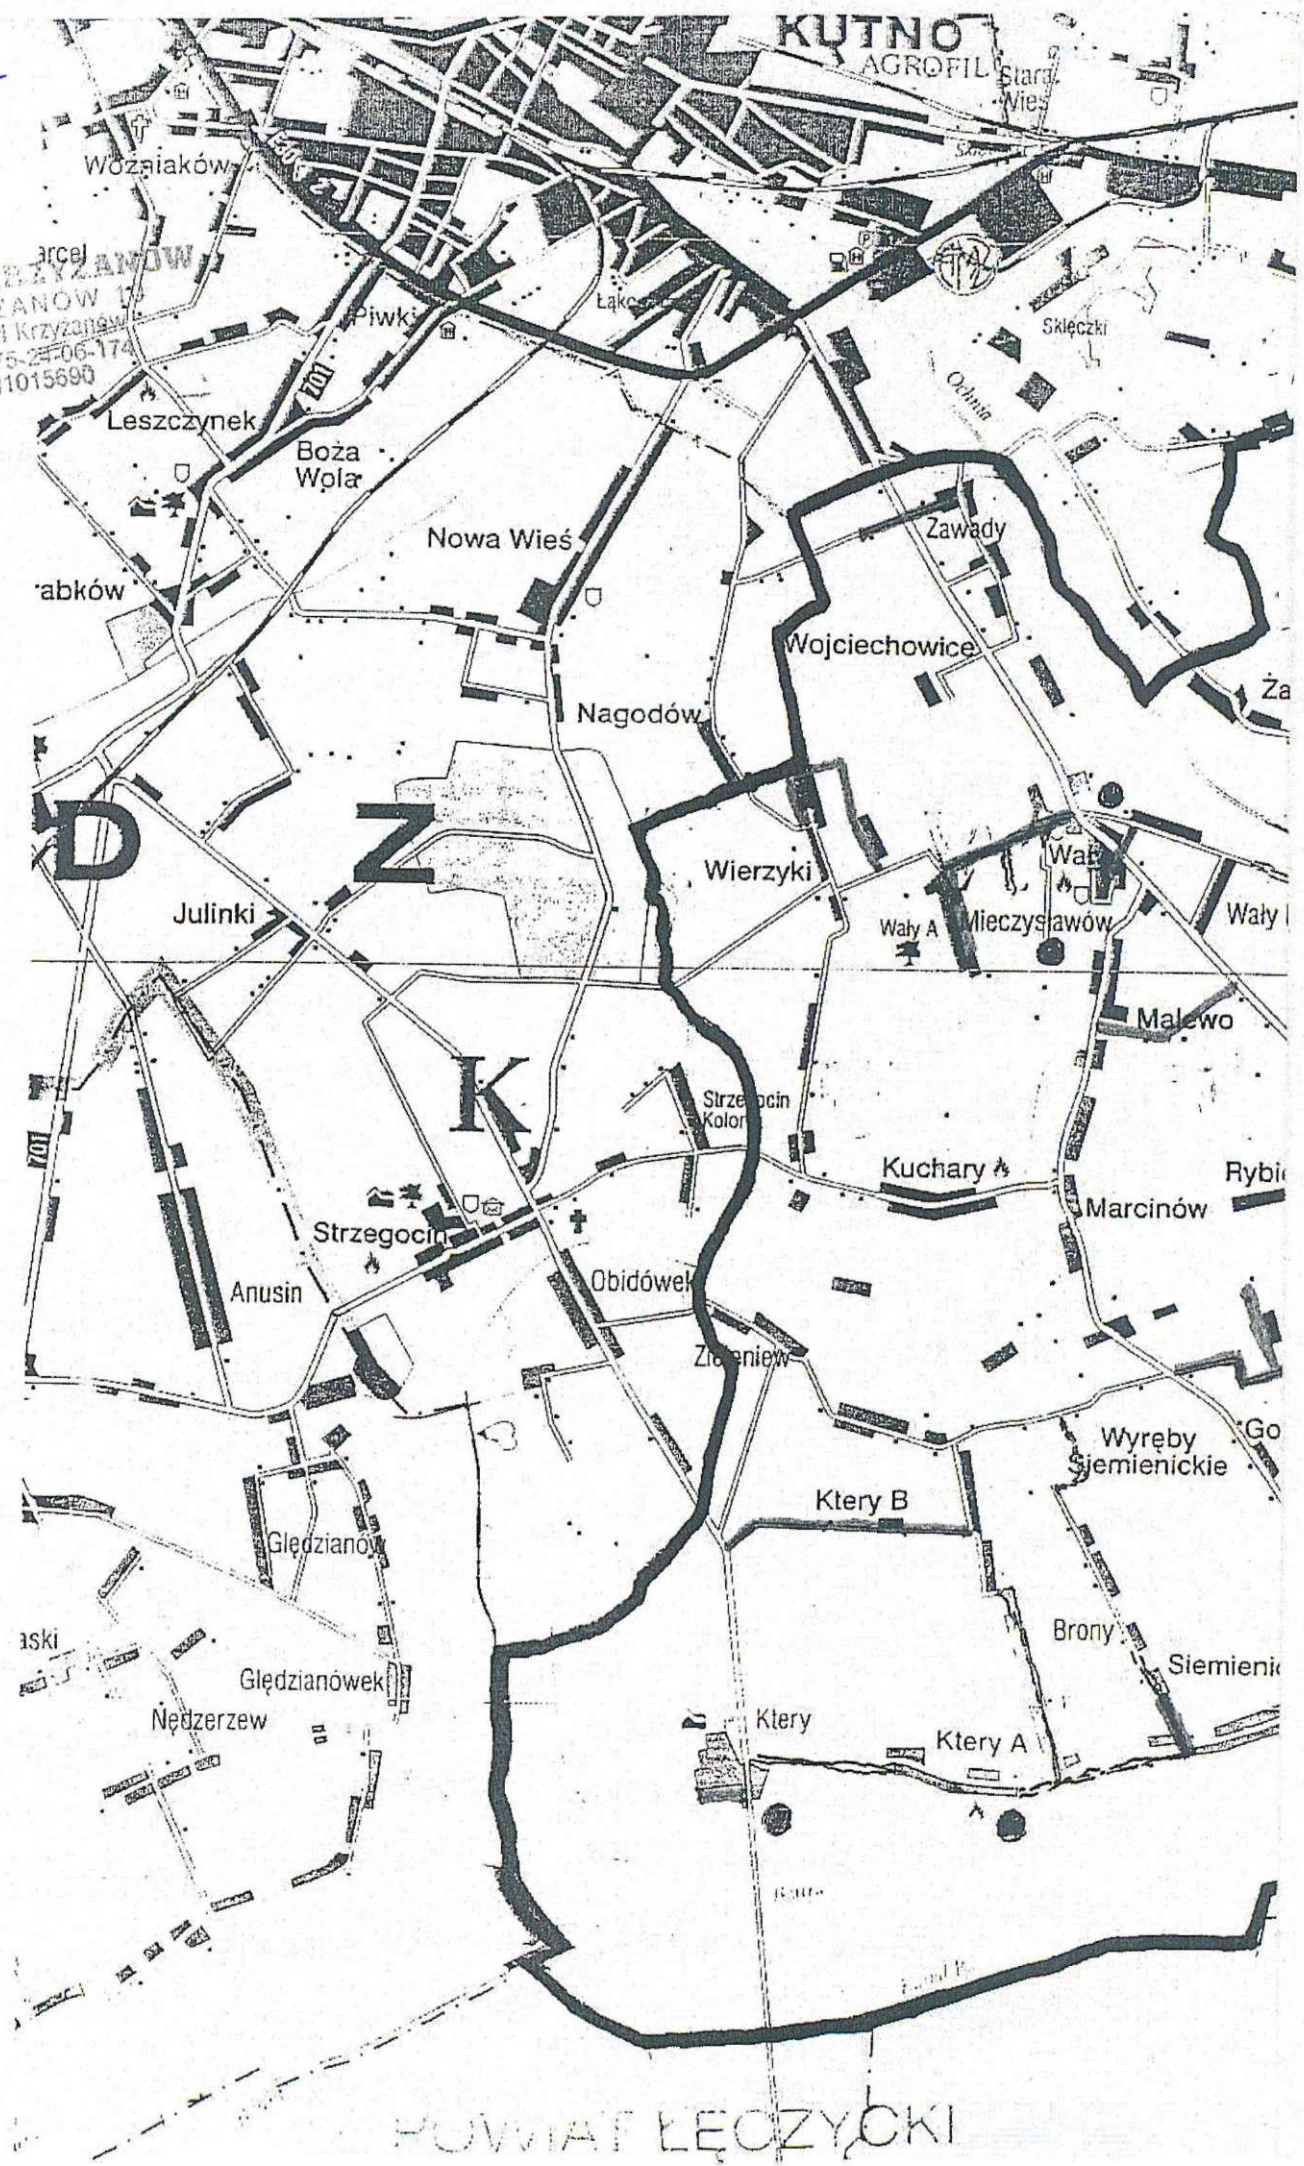

KUTNO AGROFIL

GMINA KRZYŻANÓW
KRZYŻANÓW 17
99-314 Krzyżanów
NIP 775-24-06-174
611015690


D

Z

K

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

212

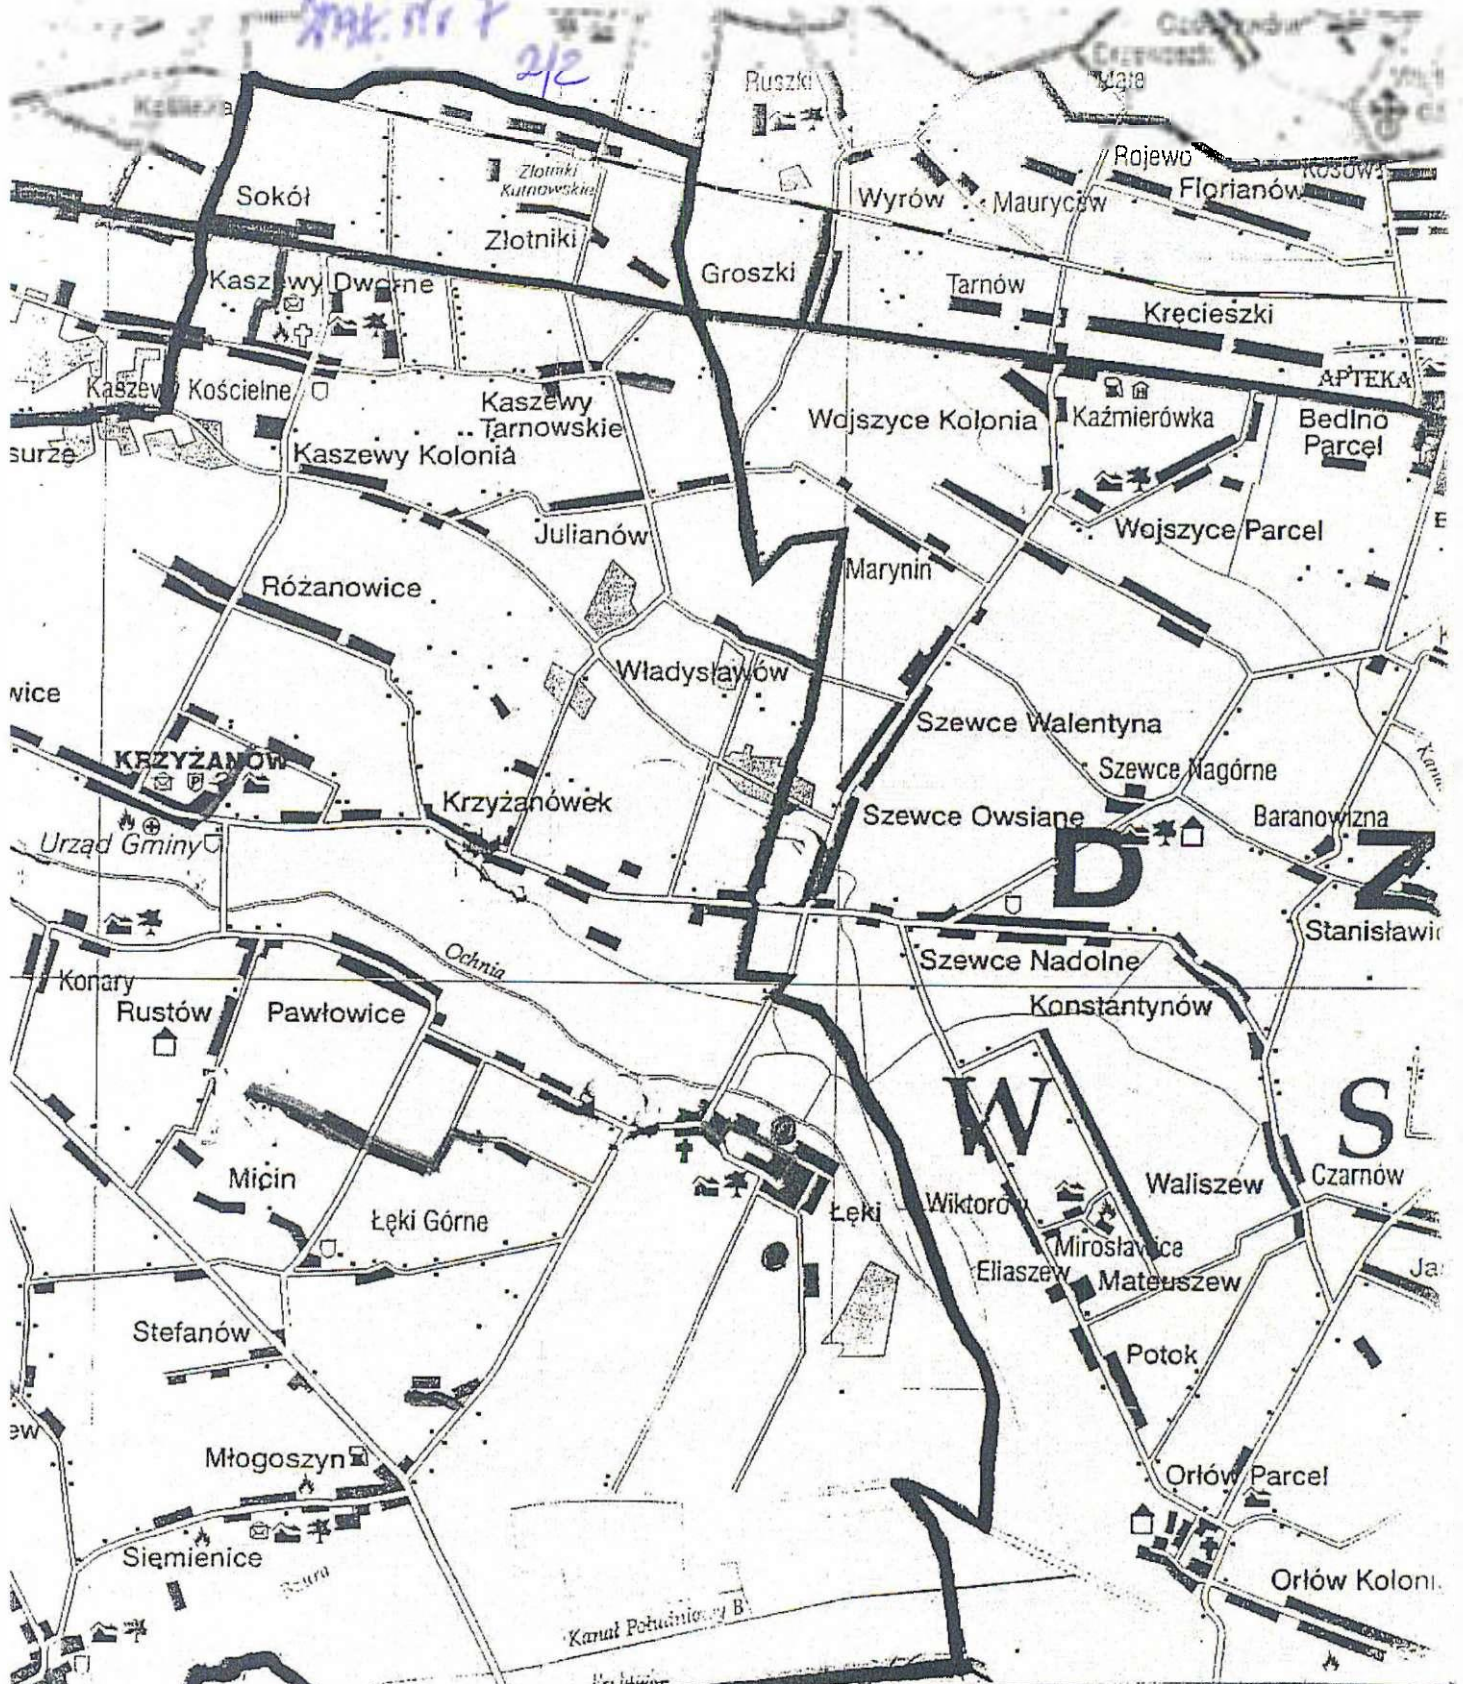

URZĄD GMINY w Krzyżanowie
INSPEKTOR NADZORU

GMINA

KRZYŻANÓW

- - UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH
- DROGI DO WYKONANIA

R

W